
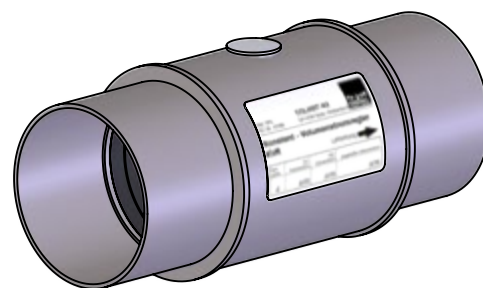
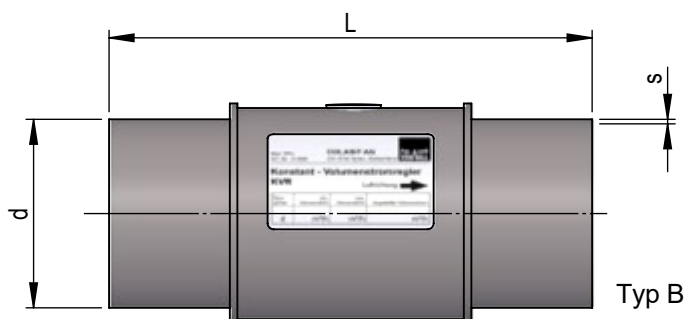
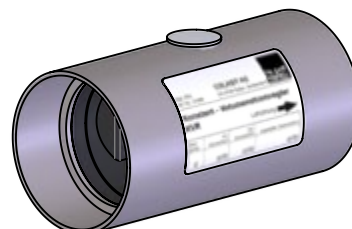


Régulateur de débit constant RDC

Feuille de dimensions	1041686
Matériau du boîtier	PPs
Matériau du régulateur	PPe; Psi; PU; V2A
Pression de service	+/-1500 Pa, 40°C

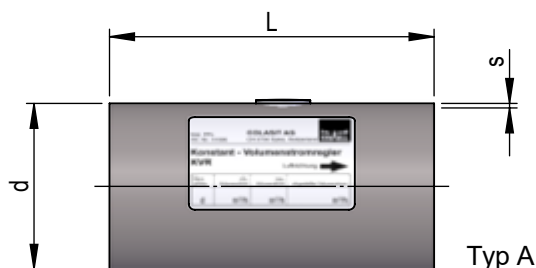

NG	L mm	S mm	Type	Numéro d'article	V min m ³ /h	V max m ³ /h
90	190	3	A	41596	13	110
110	215	3	A	41597	20	170
125	320	3	B	41598	35	270
180	250	3	A	41600	50	440
200	370	3	B	41601	75	680
250	420	3.5	B	41602	125	1060

Les régulateurs de débit constant Colasit sont des régulateurs mécaniques sans énergie auxiliaire, ne nécessitant pas d'entretien et destinés à maintenir des débits constants dans les installations de ventilation industrielles. Ils régulent les débits indépendamment de la pression en fonction de valeurs de consigne pré-réglées et les maintiennent constantes.

Les régulateurs sont montés dans une gaine en polypropylène difficilement inflammable PPs.

Le montage dans la conduite de ventilation s'effectue de manière standard à l'aide de manchons. Il est également possible de l'installer avec des brides ou des manchons à souder.

Sur demande, le débit volumétrique peut être pré-réglé en usine.

- Sans entretien
- Position de montage au choix
- Plage de pression différentielle : 30 Pa à 300 Pa
- Précision $\pm 5\%$ à $\pm 10\%$ d'écart par rapport à la valeur de consigne maximale du débit volumétrique

Edition 2023 • sous réserve de modification technique • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT AG

Constructions en plastique • Faulenbachweg 63 • CH-3700 Spiez
Tél. +41 (0)33 655 61 61 • ventilations@colasit.com

www.colasit.com

Competence in plastics. Worldwide.

