

Données caractéristiques

Échangeur de chaleur sol-air




Informations générales

Matériau:	PE-HD soudé
Vitesse de l'air:	à 2m/s
Longueur totale de la conduite:	min. 35m
Longueur totale de la conduite:	min. 35m
Profondeur de pose:	min. 2m en dessous de la surface
Température du sol à 2m:	6-14° C hiver/été *
Température du sol à 6m:	8-12° C hiver/été *

Toutes les données sont indicatives

*=utiliser une expertise géologique

Principe

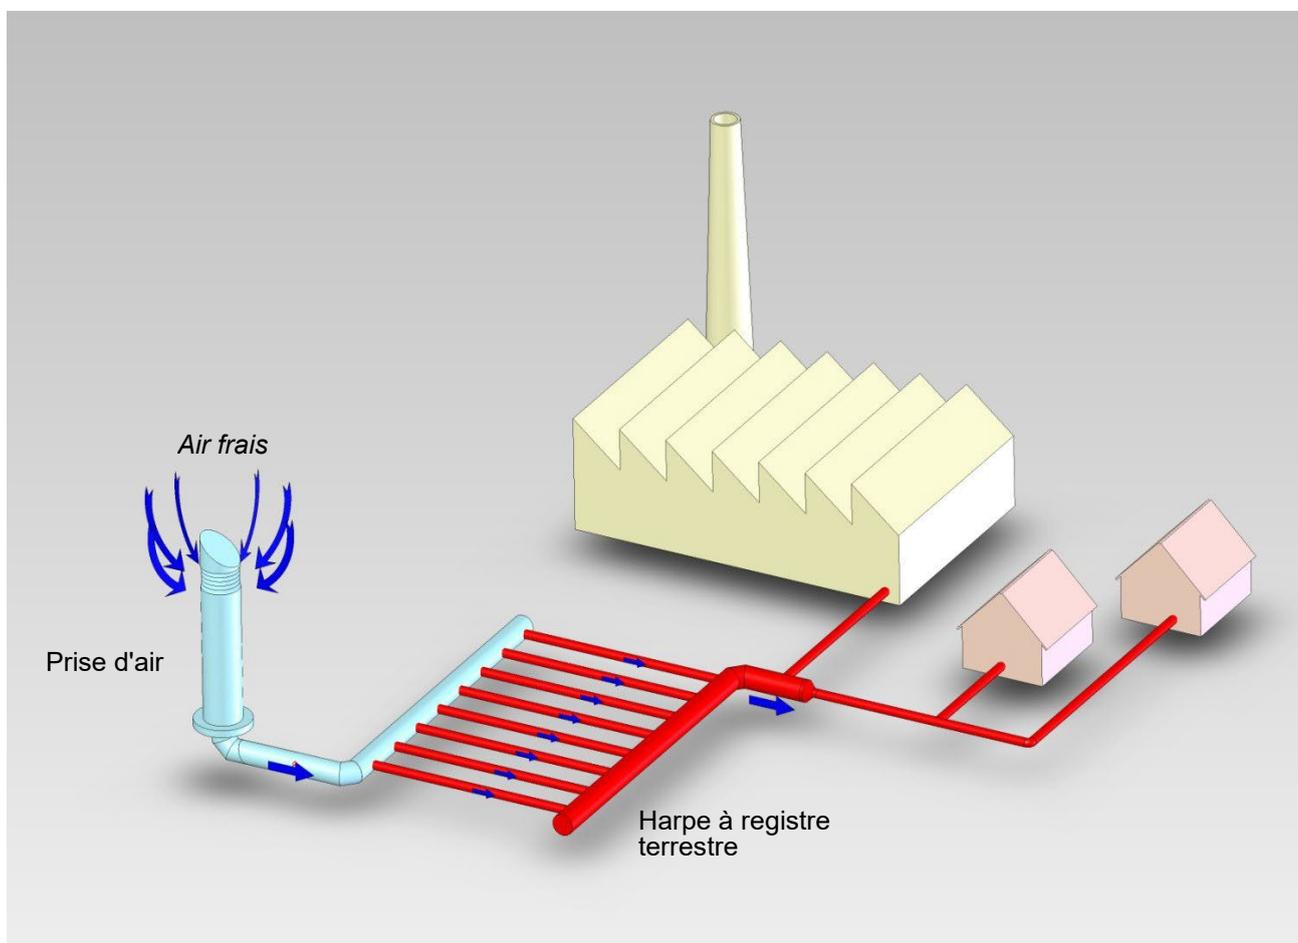

Vos avantages

- Utilisation de la chaleur/fraîcheur du sol
- Préchauffage de l'air extérieur en hiver
- Pré-refroidissement de l'air extérieur en été

Edition 2023 • sous réserve de modification technique • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT AG

Constructions en plastique • Faulenbachweg 63 • CH-3700 Spiez

Tél. +41 (0)33 655 61 61 • installations@colasit.com

www.colasit.com

Competence in plastics. Worldwide.

