

# Schalungsteil für Lüftungsrohre erdverlegt

## Kenndaten

Mauerdurchführung für Grossrohrleitungen


## Dimensionen

für Rohr: Ø500, Ø560, Ø630, Ø710, Ø800, Ø900, Ø1000


Geschlossen  
(vor dem betonieren)



Ausgeschnitten  
(nach dem betonieren)



Fertig montiert  
(Rohr durchgeführt)

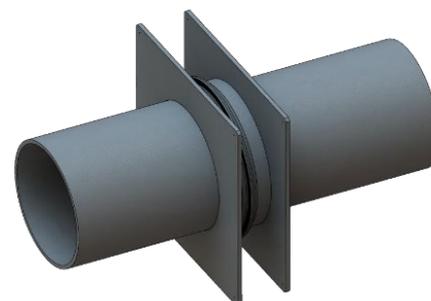

## Praxisbeispiel



## Anforderungen

- Zum Schweißen wird rundum mindestens 500mm Freiraum benötigt

## Ihre Vorteile

- Sicherer und einfach im Einbau
- Sicher im Betrieb, da Rohr mit Schalungsteil verschweisst wird

Ausgabe 2023 • Änderungen vorbehalten • Copyright by COLASIT AG Spiez

### COLASIT AG

Kunststoffbau • Faulenbachweg 63 • CH-3700 Spiez

Tel. +41 (0)33 655 61 61 • [anlagen@colasit.com](mailto:anlagen@colasit.com)

[www.colasit.com](http://www.colasit.com)

Competence in plastics. Worldwide.

