


Régulateur de débit constant RDC

Feuille de dimensions	1041686
Matériau du boîtier	PPs
Matériau du régulateur	ABS; CuZn; St. galvanisé; V2A
Pression de service	+/-1500 Pa, 40°C

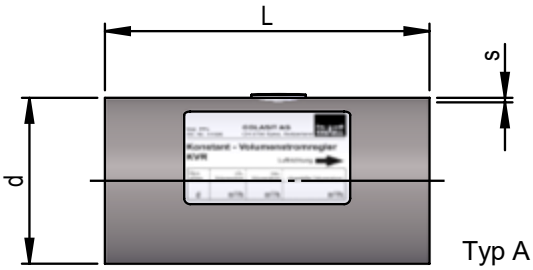


Typ A

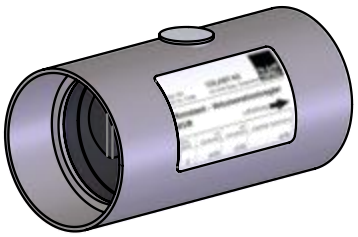

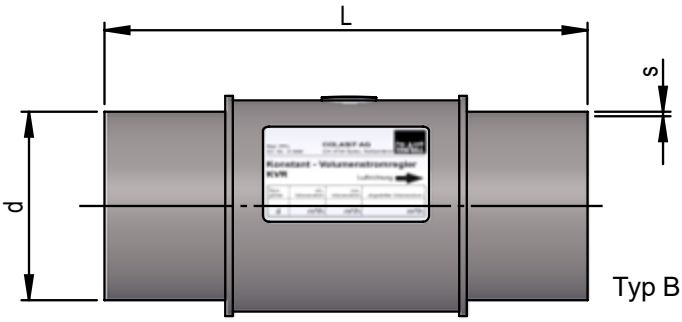

Typ B

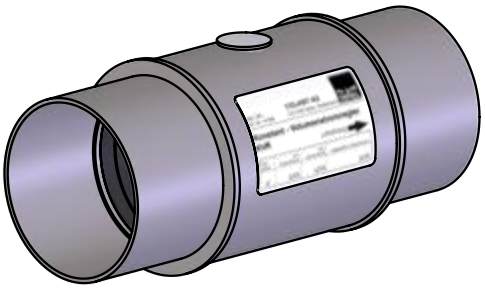

d	L mm	S mm	Type	Numéro d'article	V min m^3/h	V max m^3/h
90	190	3	A	41596	13	110
110	215	3	A	41597	20	170
125	320	3	B	41598	35	270
180	250	3	A	41600	50	440
200	370	3	B	41601	75	680
250	420	3.5	B	41602	125	1060

Les régulateurs de débit constant Colasit sont des régulateurs mécaniques sans énergie auxiliaire, ne nécessitant pas d'entretien et destinés à maintenir des débits constants dans les installations de ventilation industrielles. Ils régulent les débits indépendamment de la pression en fonction de valeurs de consigne préréglées et les maintiennent constantes.
Les régulateurs sont montés dans un manchon tubulaire en polypropylène difficilement inflammable PPs.
Le montage dans la conduite de ventilation s'effectue de manière standard à l'aide de manchons. Il est également possible de l'installer avec des brides ou des manchons à souder.
Sur demande, le débit volumétrique peut être préréglé en usine.
- Sans entretien
- Position de montage au choix
- Plage de pression différentielle : 30 Pa à 300 Pa
- Précision ±5 % à ± 10 % d'écart par rapport à la valeur de consigne maximale du débit volumétrique

Edition 2026 • sous réserve de modification technique • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT AG
Constructions en plastique • Faulenbachweg 63 • CH-3700 Spiez
Tél. +41 (0)33 655 61 61 • ventilations@colasit.com
www.colasit.com