


# Gaine de ventilation, pièces de forme rectangulaires

## Gaine rectangulaire

Matériau	PPs / PPs-el / PVC / PE
Feuille de dimensions	à partir de 100x100 mm - 3000x3000 mm dimensions plus grandes sur demande
Pression de service	+/- 1500 Pa, 40°C Pressions / températures plus élevées sur demande
Norme	La flèche maximale de la plus grande longueur de côté pour les gaines non rigidifiées est indiquée dans les normes DIN 4740 partie 5 pour le PVC ainsi que dans la norme DIN 4741 partie 5 pour le PP.
Types de renforcement	renforts intérieurs spécialement conçus pour optimiser le flux d'air
Types de connexion	Manchon-châssis soudé, bride M, bride spéciale
Longueur standard	max. 3000 mm
Contactez-nous	ventilations@colasit.com Tél. +41 (0)33 655 61 61

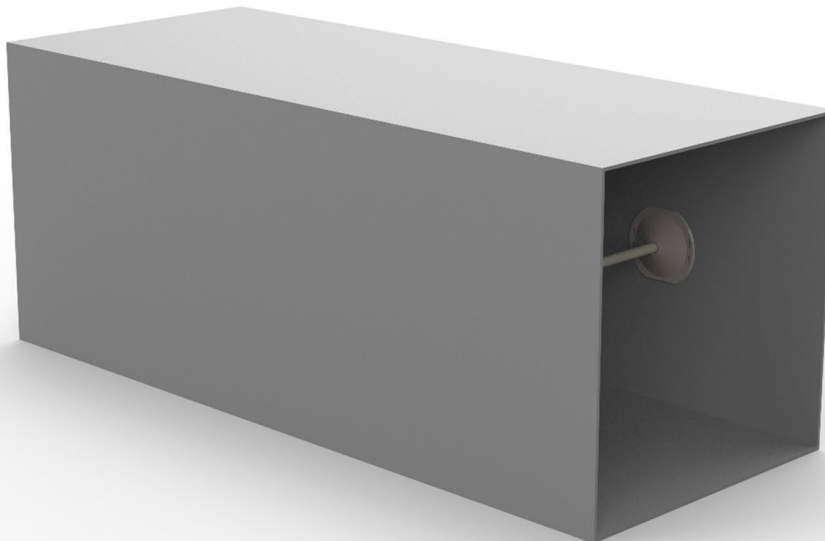

Edition 2023 • sous réserve de modification technique • Copyright by COLASIT AG Spiez

### COLASIT AG

Constructions en plastique • Faulenbachweg 63 • CH-3700 Spiez  
Tél. +41 (0)33 655 61 61 • ventilations@colasit.com

[www.colasit.com](http://www.colasit.com)

Competence in plastics. Worldwide.

